


Valar Gema C2 053

SAE 5W-30

SYNTETICKÝ MOTOROVÝ OLEJ SE SNÍŽENÝM OBSAHEM SAPS PRO BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

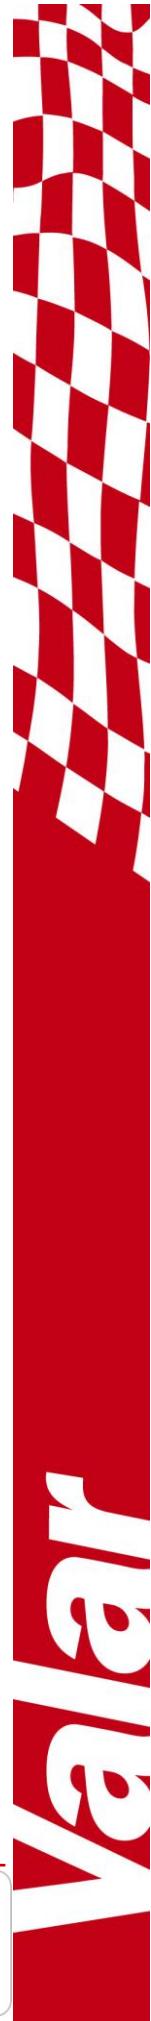

Valar Gema C2 053 je výkonný syntetický „MID SAPS“ motorový olej s optimální viskozitní charakteristikou umožňující rychlé a spolehlivé mazání v širokém rozmezí provozních teplot. Formulace s pomocí jakostních syntetických základových olejů a nejmodernějších typů aditiv umožňuje vysokou ochranu motoru, úsporu paliv a dlouhou životnost nejmodernějších typů katalytických systémů výfukových plynů (DPF...).

Je vhodný zejména pro nejmodernější typy (plnící normu pro emise výfukových plynů EURO 4, 5, 6) benzínových a naftových motorů, přeplňované i nepřeplňované s katalyzátory výfukových plynů i bez, osobních a dodávkových automobilů.

Valar Gema C2 053:

- umožňuje snadnou startovatelnost i za velmi nízkých teplot
- chrání motor proti opotřebení a udržuje motor v čistotě
- umožňuje použití v motorech plnících EURO 4, 5, 6
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- šetří pohonné hmoty a chrání nejmodernější katalytické systémy výfukových plynů
- zajišťuje okamžité zaolejování motoru a snižuje pasivní odpory motoru

Výkonová charakteristika:

ACEA C2

ACEA A1/B1-A5/B5

API SN

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	10,0	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		160	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-40	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.